

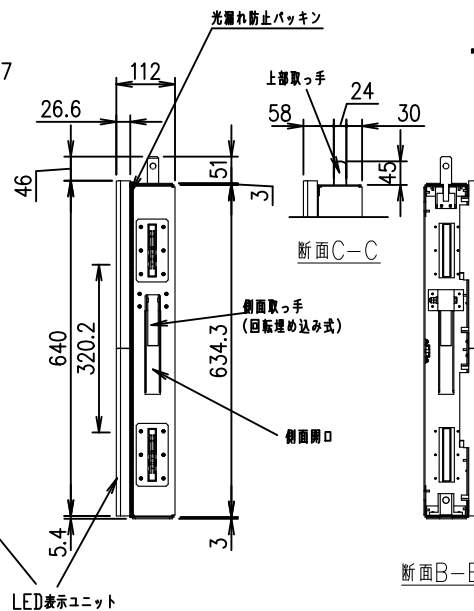


メンテナンス

- ・LED表示ユニットは前面メンテナンス
- ・電源ユニットは背面メンテナンス

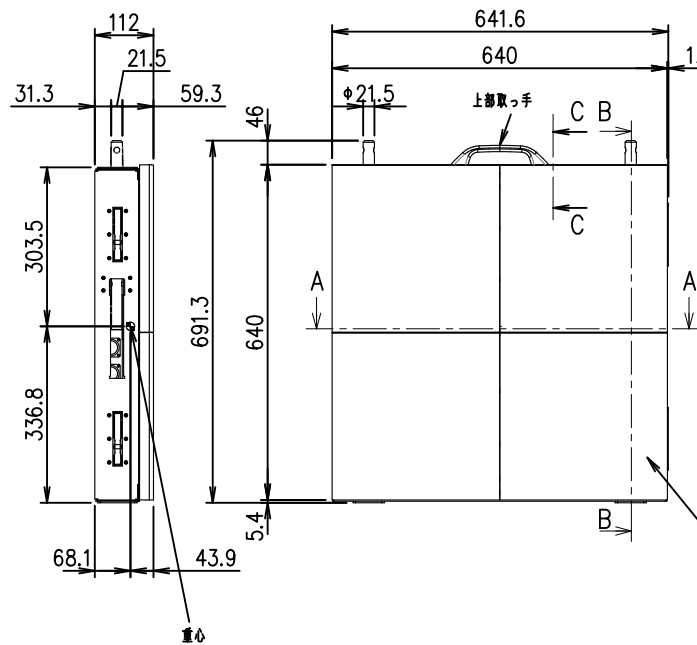


断面B-B

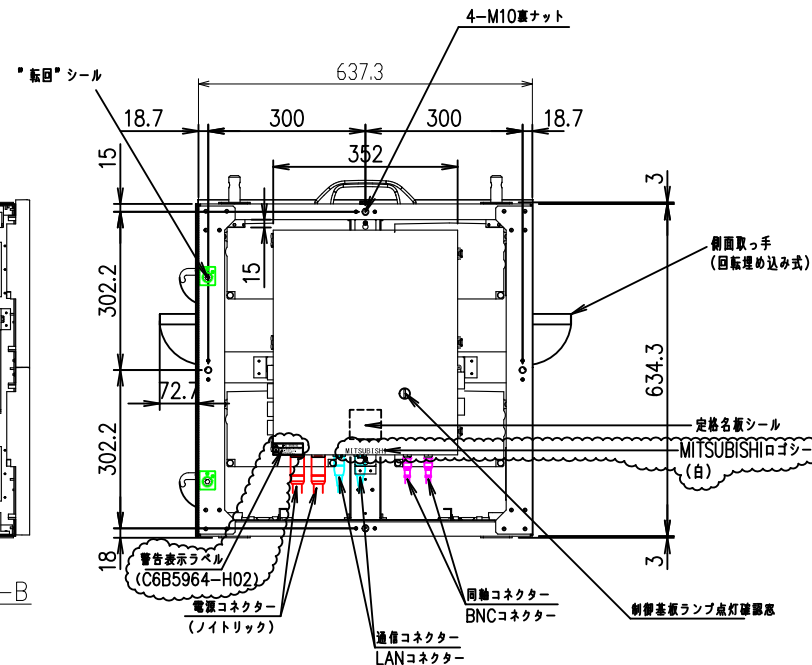


実測質量:18.3kg

保護等級:IP43 (水に対する保護は鉛直から60°以内の噴霧水による水によって有害な影響は受けない)



断面A-A



改定 CHANGE

12-ACGRA0

・光漏れ防止パッキン追加。
(左側、右側面)
・予備質量を実測質量に変更。

13-3-8 山下、藤、江藤
・警告表示ラベル、MITSUBISHIロゴシール
追加。

13-3-15 山下

モジュール外形図REV.C

Ref.



DIM. I (mm)

R 度 SCALE

1 : 10

1:10

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
NAGASAKI WORKS作成日付
DATE '13 - 2 - 9作成
DRAWN 山下検査
CHECKED 熊設計
DESIGNED 山下承認
APPROVED

江藤 麻生

TITLE

屋外6mm3in1モジュール外形図

DWG. No.

CCF 4377

REV

B