

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E


F

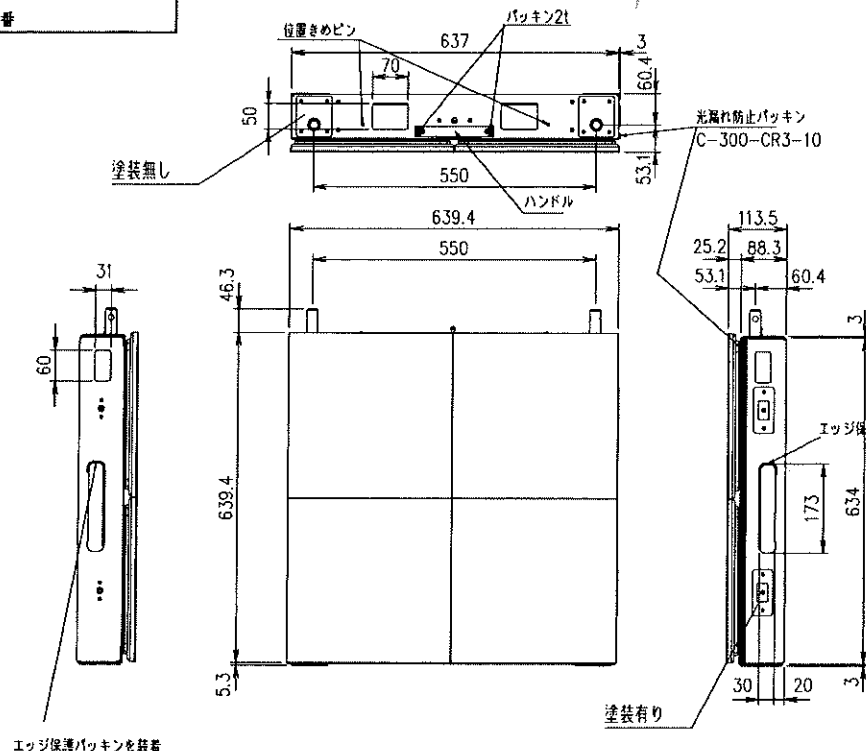

エッジ保護バックシンを装着




塗装無し



表示ユニット交換時


予測質量: 13.1kg
MAX.16段構成

保護等級: IP43 (水に対しての保護は鉛直から60°以内の噴霧水による水によって有害な影響は受けない)



塗装: メラミン焼付け塗装、黒(NI.5)、半ツヤ、30μm以上
但し、一部プレートは塗装しない

モジュール外形図 (単位)



DIM. IN (mm)

尺数 SCALE

1 : 10

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
NAGASAKI WORKS

作成日付 DATE	'14 - 8 - 29
作成 DRAWN	山下
検査 CHECKED	熊
設計 DESIGNED	山下

検 認
APPROVED

江藤 麻生

TITLE


屋外10mm3in1モジュール外形図

DWG. No.

C C G 8 5 4 4

REV

B

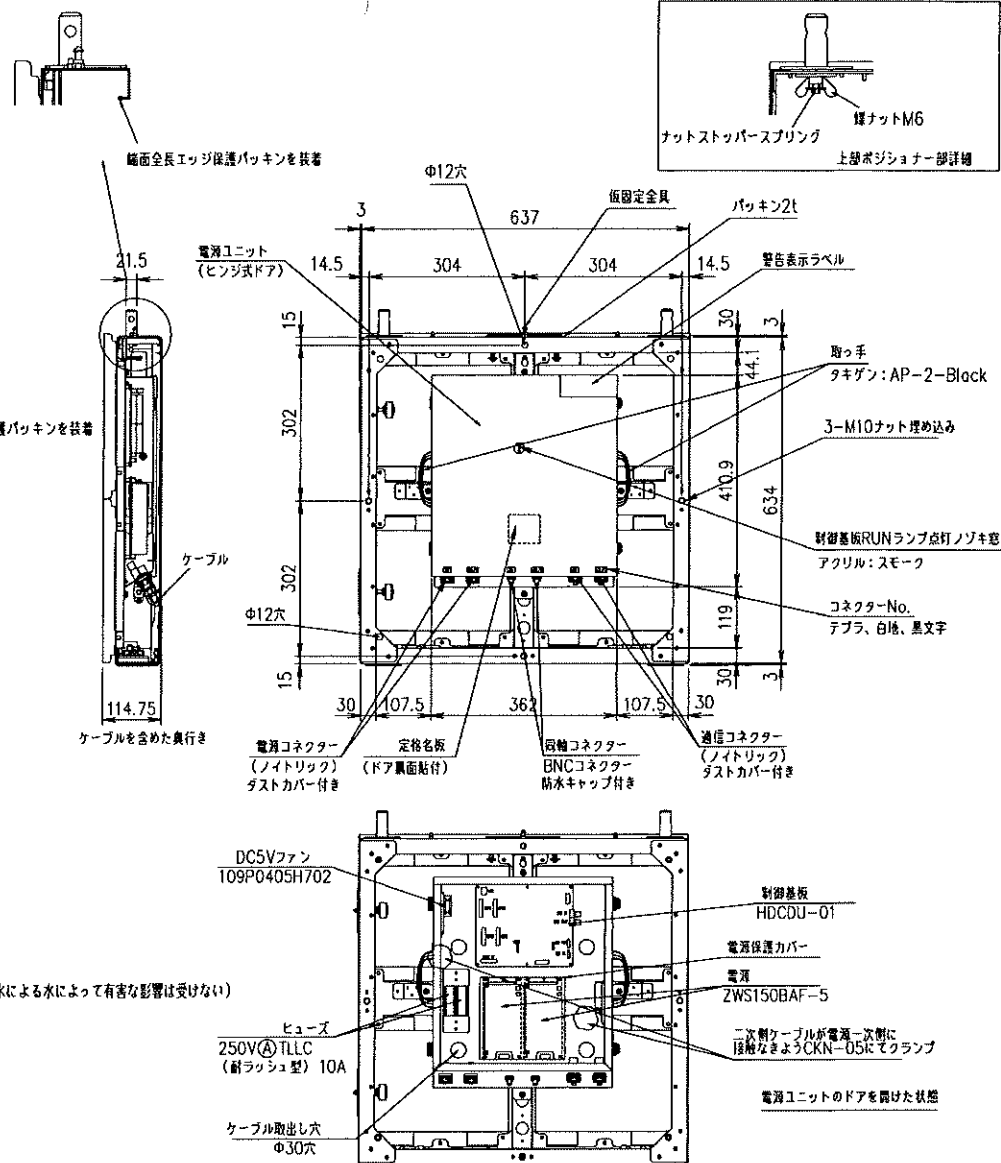

ケーブルを含めた奥行き

電源コネクタ
(ノイトリック)
ダストカバー付き

定格名板
(ドア裏面貼付)

回転コネクタ
BNCコネクタ
防水キャップ付き

通信コネクタ
(ノイトリック)
ダストカバー付き

DC5Vファン
109P0405H702

ヒューズ
250V(Δ)TLLC
(耐ラッシュ型) 10A

ケーブル出口穴
Φ30穴


制御基板
HDCDU-01

電源保護カバー

電源
ZWS150BAF-5

二次側ケーブルが電源一次側に
接触なきようCKN-05Rでクランプ

電源ユニットのドアを開けた状態



ナットストップスプリング
螺ナットM6
上部ボジョナー部詳細